SESLシリーズ 特長

パネルコントロール形 SESL

照明制御コントローラー

調光4系統分の器具をコントロール。商業施設の省エネ制御におすすめです。

照明制御コントローラー
DF-70403 ▲
¥150,000
AC100V～242V
調光出力　4系統
センサー入力　4系統
外灯信号　1出力
5個用深形スイッチボックス取付

●寸法図
(212, 120, 47, 254, 65, 10－5×14 取り付穴)

〈オプション〉
あかりセンサー子機 DF-20205NX　最大4台
外光センサー(屋内用) TMSNJ02A　最大1台
外光センサー(屋外用) TMSNJ05A　最大1台
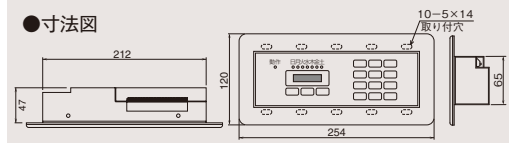
■特長

1) 4ゾーンの制御
ゾーン別の細かなコントロールで、売場に適した明るさで調整と省エネが図れます。

2) 8シーンの明るさ制御
各ゾーン毎の明るさの組合わせを最大8つ(8シーン)まで設定でき、タイムスケジュール制御できます。

3) タイムスケジュール
タイムスケジュール機能を使用すれば、曜日、時間帯を合わせて必要な明るさを自動で変更できます。

4) 快適な視環境
売り場などゾーン別に最適な明るさへコントロール。
ゾーンごとにセンサーを接続、明るさを制御できます。

最大4つのゾーンを別々に調光コントロールします。

調光対応LED照明器具を最大120台※1、あかりセンサーは最大4台まで接続できます。

■ パネルコントロール形 SESLシステム構成図
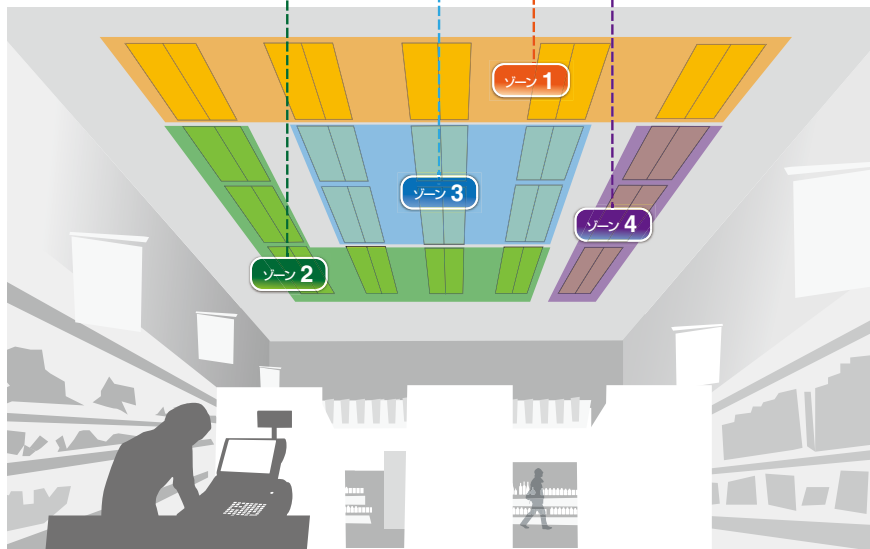
※1 4系統合わせて最大120台で1系統あたり最大65台まで接続できます。接続台数については照明器具の種類によって変わりますので接続台数はP.1206～1211を参照ください。
最大接続台数を超える場合は別系統に接続するか、調光信号増幅器(形名DF-20202-AD2)を使用してください。

■ 信号配線図

※2 センサーは別売りです。
看板灯等の制御を行う場合はあかりセンサーの代わりに外灯センサーを接続してください。また外灯センサーの接続台数は最大1台までとなります。
※3 外灯信号出力端子台(DC12V)は、外光センサーと組み合わせる場合に使用します。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※4 DC12Vの補助リレーで信号受けが必要です。
＊調光信号線は、φ0.9～φ1.2の銅単線(FCPEV)または警報用電線、AE線(OP線など)をご使用ください。

 ●形名の後にある◎地区物流倉庫(一部工場倉庫)在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品(納期 約2～6週間)、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。